

Sicherungsmodul 10 x 1

Eigenschaften

- 10 Sicherungen (10 Stränge)
- 10 A pro Strang
- 1 Einspeisung pro Modul
- 1 LED pro Strang, leuchtet grün, wenn Spannung am Ausgang
- Eingänge verpolungssicher, LEDs leuchten rot, wenn verpolt
- 35 mm Hutschiennenmontage
- Ein/Ausgänge mit Federzugklemmen

Anwendungen


- 24 VDC Unterverteilung
- Ströme bis 10 A pro Strang
- Platz optimierte Verschaltung der Sicherungen

Allgemeine Beschreibung

Das Sicherungsmodul ist für die Montage auf einer Hutschiene.

Durch die großen Eingangsklemmen kann das Modul direkt an ein 60 A Netzteil angeschlossen werden.

Für die 10 Ausgangsstränge kann jeweils das Plus- und das Minus-Kabel angeklemmt werden.

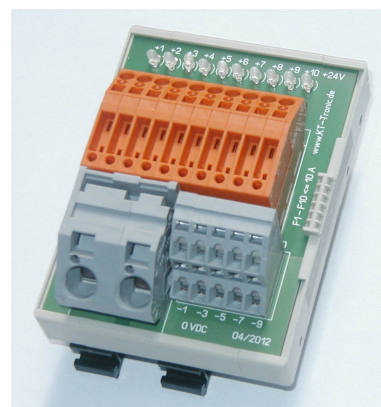

Sicherungen		
Anzahl		10
Max. Strom pro Sicherung	A	10
mögliche Sicherungswerte	A	2 3 4 5 7,5 10
Mini-KFZ-Flachsicherung		DIN 72581-3f
Anschluss Klemmen		
Anschluss Eingänge	qmm	16
Anschluss Ausgänge	qmm	2,5
LED		
Strom pro Strang (LED)	mA	2,2
Abmessungen		
Breite	mm	71
Höhe	mm	97
Tiefe max./ ab Hutschiene	mm	60/54

Schaltplan:

